

РІШЕННЯ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛЬНИХ

Надійні рішення для виробників щебеню,
гірничодобувної та переробної промисловості





ЗОБРАЖЕННЯ

- | | |
|------------|--|
| Обкладинка | Дробильно-сортувальний завод / Туреччина |
| 1 | Дробильно-сортувальний завод / СНД |
| 2 | Дробильно-сортувальний завод / СНД |
| 3 | Дробильно-сортувальний завод / Ямайка |
| 4 | Дробильно-сортувальний завод / Кенія |

МЕКА З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ

**ХТО
МИ?**

**38+ РОКІВ
ДОСВІДУ**

“МЕКА готова задовольнити зростаючі глобальні потреби в готовому бетоні та рішення з переробки мінералів, необхідних для будівництва кращого світу”

Мехмет Кайбал

Головний інженер, засновник та генеральний директор

МЕКА - виробник та постачальник комплектних установок та обладнання світового класу для бетонних заводів та підприємств з переробки мінеральної сировини. Ім'я МЕКА є синонімом надійності та якості у більш ніж 110 країнах по всьому світу.

Компанія Мека, заснована інженером, є сімейним бізнесом. Будучи відданим своїм принципам, МЕКА спеціалізується на розробці високоякісного обладнання з мінімальними витратами обслуговування протягом усього терміну служби. Завдяки постійним інвестиціям в інженерні та виробничі потужності компанія МЕКА пропонує своїм клієнтам найвигідніші умови експлуатації.



**%100
КОМПЛЕКСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Починаючи з продажу та закінчуючи постачаннями, всі співробітники компанії МЕКА прагнуть надати нашим клієнтам послуги найвищої якості.

Ми надаємо детальну інформацію про процес на початковому етапі виконання поставленого завдання та інформуємо наших клієнтів про конкретні деталі протягом усього процесу. Кожна установка розробляється з урахуванням побажань замовника та супроводжується сервісним обслуговуванням протягом багатьох років після постачання продукції завдяки підтримці місцевих партнерів. Наші спеціалізовані склади запасних частин по всьому світу та штатні інженери МЕКА завжди готові виїхати на об'єкти наших клієнтів.

МЕКА



Кадри із заводів МЕКА

ПОНАД 110.000м² ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ

МЕКА має в своєму розпорядженні три спеціалізовані виробничі майданчики, кожен з яких створений для забезпечення оптимальної ефективності та обслуговування. У поєднанні із місцевими сервісними центрами МЕКА може похвалитися безпрецедентною виробничою потужністю. Нині загальна площа наших складських приміщень становить 110 000 м², а планах - ще більше.

Річна виробнича потужність для бетонних заводів: 250+, для подрібнювальних установок: 150+.

500+ СПІВРОБІТНИКІВ

У компанії МЕКА працює понад 500 співробітників, і з кожним днем наша сім'я збільшується, прагнучи забезпечити ще якісніше обслуговування наших клієнтів. З урахуванням нашої бази постачальників наша велика сім'я налічує понад 2000 людей. У нашу велику сім'ю входить понад 2000 осіб, серед яких працелюбні виробничники, інженери з контролю якості, проектувальники, співробітники відділу продажу та багато інших....





ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ - ЦЕ ОСНОВА ДНК КОМПАНІЇ МЕКА

МЕКА створює відмінності. Ми прислухаємося до наших клієнтів та постачаємо продукцію, яка їм необхідна.

МЕКА є Центром досліджень та розробок, визнаним державою, що є привілейованим становищем, що дозволяє нам ставити сміливіші цілі на майбутнє. Понад 50 інженерів-дослідників різних спеціальностей щодня працюють із професійними проектувальниками, щоб створювати покращену продукцію. В даний час ми працюємо над більш ніж 20 новими проектами, які будуть готові задовольнити потреби ринку, що змінюється.



*Ми постійно співпрацюємо
з відомими світовими
компаніями, надаємо рішення
для проектів світового рівня.*

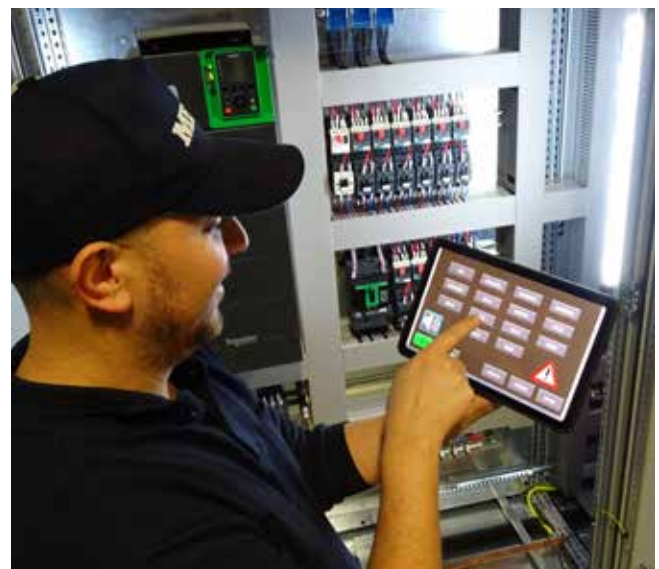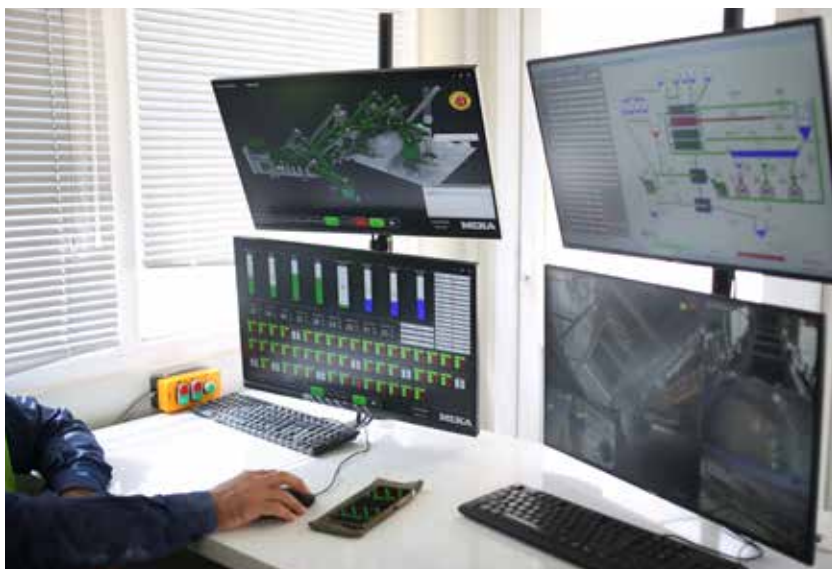

MEKA



ЗОБРАЖЕННЯ

- 5 Первинна ударна дробарка 300 ТРН / Holcim / Бельгія
- 6 Мобільна дробильна установка



РІШЕННЯ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛЬНИХ

ДЛЯ ВИРОБНИКІВ ЩЕБЕНЮ,
ГІРНИКОДОБУВАЛЬНОЇ І
ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

*Надійний партнер з
розробки рішень*

*Не дивно, що МЕКА стає
надійним партнером для
багатьох проектів по всьому
світу. Можливість розробляти
та виробляти весь проект
самотужки дозволяє нам
відповідати очікуванням
наших клієнтів щодо якості та
надійності.*

Мінерали – невід’ємна частина нашого життя. Однак, як і решта, вони не нескінченні. Ми повинні використовувати їх якнайкраще. Звести відходи до мінімуму, одночасно зберігаючи мінімальні експлуатаційні витрати. Компанія МЕКА вкладає значні кошти в науково-дослідну діяльність, щоб пропонувати безпечніші, якісніші та вигідніші рішення.

МЕКА пропонує комплексні рішення для виробників щебеню, операторів переробних заводів, промислових підприємств з переробки мінералів та різних шахт. Ми розпочинаємо співпрацю з нашими клієнтами на ранніх етапах інвестування, щоб адаптувати наші стандартні пропозиції під їх індивідуальні потреби.

Наші інженери-технологи готують симуляцію дробильно-сортувальної установки, щоб представити різні варіанти технологічного процесу та вибору обладнання. Жолоби, доріжки, перевантажувальні пункти - все це має важливе значення в процесі роботи. Наші інженери ретельно опрацьовують усі ці деталі, щоб створити максимально ефективну установку. Наша лінійка продукції постійно вдосконалюється, прагнучи йти в ногу з технологічним прогресом, що постійно розвивається.

РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛЬНИХ

- > Надпотужні системи живлення для шахт
- > Дробарки для твердих мінералів
- > Серія роторних дробарок
- > Устаткування для промивання піску
- > Рішення для видалення глини з гірських порід та піску
- > Горизонтальні та похилі гуркіти
- > Рішення для вологої обробки
- > Мобільні рішення

MAF SERIES

ПЛАСТИНЧАСТІ ЖИВИЛЬНИКИ

Ширина	мм фут	900 3	1200 4	1500 5	1800 6
Продуктивність*	т/год короткі т/год	110-350 121-385	230-680 253-749	350-1100 385-1212	600-1750 661-1929
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	380 15	520 20	650 26	830 32
Швидкість ланцюга	м/с фут/хв	0,1 - 0,30 20-60	0,1 - 0,30 20-60	0,1 - 0,30 20-60	0,1 - 0,30 20-60



MWF SERIES

РОЛИКОВІ ЖИВИЛЬНИКИ (ВОБЛЕРИ)

		MWF 1035	MWF 1235	MWF 1440	MWF 1640	MWF 1660	MWF 1860
Доступні	мм	40, 60, 80, 100, 150	40, 60, 80, 100, 150	40, 60, 80, 100, 150	40, 60, 80, 100, 150	40, 60, 80, 100, 150	40, 60, 80, 100, 150
налаштування	дюйм	1.5, 2.5, 3, 4, 6	1.5, 2.5, 3, 4, 6	1.5, 2.5, 3, 4, 6	1.5, 2.5, 3, 4, 6	1.5, 2.5, 3, 4, 6	1.5, 2.5, 3, 4, 6
Продуктивність*	т/год короткі т/год	200-300 220-330	300-400 330-440	350-450 385-496	400-600 440-661	400-650 440-716	650-1000 716-1102
Потужність двигуна	кВт к.с.	22 kW 29,5	22 kW 29,5	30 kW 40,2	37 kW 49,6	2x37 kW 2x49,6	2x37 kW 2x49,6



MVF SERIES

ВІБРАЦІЙНІ ЖИВИЛЬНИКИ

		MVF 6515	MVF 8517	MVF 1020	MVF 1220	MVF 1520	MVF 1020C	MVF 1320C	MVF 1520C
Ширина × Довжина	мм × мм дюйм × фут	650x1500 25" x 5'	850x1700 33" x 5½'	1000x2000 39" x 6½'	1200x2000 47" x 6½'	1500x2000 59" x 6½'	950x2025 37½" x 6½'	1300x2000 51¾" x 6¾'	1450x2025 57¼" x 6½'
Потужність двигуна при 50 Гц	кВт к.с.	2x0.9 2x1.2	2x1.96 2x2.8	2x1.96 2x2.8	2x2.2 2x2.95	2x3.2 2x4.3	2x1.96 2x2.62	2x2.2 2x2.95	2x2.2 2x2.95
Потужність двигуна при 60 Гц	кВт к.с.	2x0.9 2x1.2	2x2.3 2x3	2x2.3 2x3	2x2.3 2x3	2x3 2x4	2x2,3 2x3	2x2,3 2x3	2x2,3 2x3
Продуктивність*	т/год короткі т/год	100-180 110-198	180-275 198-302	220-400 242-440	250-500 275-550	300-600 330-660	220-400 242-440	300-550 330-605	400-650 440-715
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	200 8	260 10	300 12	330 13	460 18	300 12	400 16	460 18

MSF SERIES

ЛОТКОВІ ЖИВИЛЬНИКИ З ПОПЕРЕДНІМ ГРОХОТОМ

		MSF 0965	MSF 1176	MSF 1390	MSF 1690	MSF 1890
Ширина × Довжина / Живильник	мм × мм дюйм × фут	900x3500 35" x 13¾'	1100x4600 43" x 15'	1300x5000 51" x 16¾'	1600x5000 63" x 16¾'	1800x5000 71" x 16¾'
Потужність двигуна при 50 Гц	кВт к.с.	2x5,5 2x7.4	2x7,5 2x10	2x12 2x16	2x13,9 2x18.6	2x13,9 2x18.6
Потужність двигуна при 60 Гц	кВт к.с.	2x4,2 2x5.6	2x8 2x11.9	2x11 2x14.75	2x16.5 2x22.1	2x16.5 2x22.1
Привід збуджувача	кВт к.с.	- -	18,5 25	22 30	30 40	37 50
Ширина × Довжина / Решітчастий грохот	мм фути	1000x3000 3¼' x 10'	1200x3000 4' x 10'	1400x4000 4½' x 13'	1900x4000 6¼' x 13'	1900x4000 6¼' x 13'
Потужність двигуна при 50 Гц	кВт к.с.	2x6.1 2x8.3	2x7.5 2x10	2x12 2x19.4	2x22,6 2x30	2x22,6 2x30
Потужність двигуна при 60 Гц	кВт к.с.	2x7.5 2x10	2x10.6 2x14.2	2x16.5 2x22.1	2x30 2x40	2x30 2x40
Продуктивність*	т/год короткі т/год	250-400 275-440	400-640 440-705	500-825 551-909	650-1000 716-1102	700-1120 771-1234
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	600 24"	800 32"	900 35"	1200 47"	1350 53"



* Показники продуктивності наведені для: 50% заповнення шару, швидкості ланцюга 0,1–0,3 м/с і матеріалу з густиною 1,6 т/м³ або 100 фунтів/фут³.

Значення продуктивності є орієнтовними та залежать не лише від розміру живильника, але й від кута нахилу, гранулометричного складу матеріалу тощо. Інші розміри доступні на запит.



MPF SERIES ЛОТКОВІ ЖИВИЛЬНИКИ

		MPF 0935	MPF 1146	MPF 1350	MPF 1450	MPF 1650	MPF 1850
Ширина × Довжина	мм × мм дюйми × фут	900x3500 35"x13¾'	1100x4600 43"x15'	1300x5000 51"x16¾'	1400x5000 55"x16¾'	1600x5000 63"x16¾'	1800x5000 71"x16¾'
Продуктивність*	т/год короткі т/год	250-400 275-440	400-640 440-705	500-825 551-909	525-880 590-970	650-1000 716-1102	700-1120 771-1234
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	600 24	800 32	900 36	950 37.5	1200 47	1350 53
Потужність двигуна при 50 Гц	кВт к.с.	2x5.5 2x7.4	2x7,5 2x10	2x12 2x16	2x13,9 2x16	2x13,9 2x18,6	2x13,9 2x18,6
Потужність двигуна при 60 Гц	кВт к.с.	2x4.2 2x5.6	2x8 2x11.9	2x11 2x15	2x11 2x15	2x16.5 2x22.1	2x16.5 2x22.1
Привід збуджувача	кВт к.с. об/хв	- - -	18,5 25 500-800	22 30 500-800	22 30 500-800	30 40 500-800	37 50 500-800



MBF SERIES СТРІЧКОВІ ЖИВИЛЬНИКИ

		MBF 6525	MBF 8025	MBF 1025	MBF 1225
Ширина × Довжина	мм × мм дюйми × фут	650x2500 26"x 8'	800x2500 31"x 8'	1000x2500 40"x 8'	1200x2500 48"x 8'
Потужність двигуна	кВт к.с.	3 4	4 5,3	5,5 7,4	7,5 10
Продуктивність*	т/год короткі т/год	250 272	350 385	450 495	550 606
Швидкість стрічки	м/с фут/хв	0,35 70	0,35 70	0,35 70	0,35 70
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	100 4"	150 6"	150 6"	150 6"



MGF SERIES РЕШІТЧАСТІ ЖИВИЛЬНИКИ (ГРІЗЗЛІ)

		MGF 0625	MGF 0942	MGF 1152	MGF 1260	MGF 1360	MGF 1460	MGF 1660	MGF 6530	MGF 1160
Ширина × Довжина	мм × мм дюйми × фут	620x2500 24,8"x8¾'	900x4200 35"x14'	1100x5200 43"x17'	1200x6000 47"x20'	1300x6000 51"x20'	1400x6000 55"x20'	1600x6000 63"x20'	650x3000 245"x10'	1066x6000 43"x20'
Продуктивність*	т/год короткі т/год	100-200 110-220	250-400 275-440	400-640 440-706	450-750 495-825	500-825 550-907	550-875 605-960	650-1000 715-1100	100-200 110-220	400-640 440-706
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	350 14	600 24	800 32	900 36	975 38	1050 41	1200 47	350 14	800 32
Довжина решітки	мм дюйм	Одинарна секція 1000 40	Одинарна секція 1500 61	Подвійна секція 2000 79	Подвійна секція 2800 110	Подвійна секція 2000 79	Подвійна секція 2800 110	Подвійна секція 2000 79	Одинарна секція 1000 40	Подвійна секція 1400 55
Потужність вібродвигуна при 50 Гц	кВт к.с.	2x3.8 2x5.1	2x6.1 2x8	2x10.1 2x13.6	2x11.9 2x16	2x13.9 2x18.9	2x13.9 2x18.9	2x13.9 2x18.9	2x3,2 2x4	2x10,1 29.5
Потужність вібродвигуна при 60 Гц	кВт к.с.	2x4.3 2x5.7	2x7.5 2x10	2x10.6 2x14.2	2x11 2x14.7	2x16.5 2x22.1	2x16.5 2x22.1	2x16.5 2x22.1	2x3.4 2x4.5	2x10.6 2x14.2
Потужність і швидкість Приводу збуджувача	кВт об/хв	- -	- -	22 500-800	22 500-800	30 500-800	30 500-800	37 500-800	- -	22 500-800

МЕКА ДРОБАРКИ

ДРОБАРКИ ТА УДАРНІ АГРЕГАТИ, ЯКІ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БІЛЬШИЙ ПРИБУТОК
ВАШОМУ ВИРОБНИЦТВУ

MJ SERIES ЩІЛИННІ ДРОБАРКИ (ЩОКОВІ)

		ПЕРВИННИЙ						ВТОРИННИЙ	
		MJ 60	MJ 65	MJ 70	MJ 90	MJ 110	MJ 130	MJS 90	MJS 110
Отвір для подачі	мм	610 x 380	650x500	700x400	900 x 650	1100 x 850	1300 x 1000	900 x 200	1100 x 350
	дюйм	24 x 15	25.6x19.6	27.6x15x7	35,4 x 25,6	43,3 x 33,5	51,2 x 39,4	35,4 x 8	43,3 x 13,8
Зазор дроблення (мін. - макс. налаштування)	мм	40 - 150	40-150	30-100	60 - 150	100 - 200	125 - 250	25-75	25-100
	дюйм	1,57-5,9	1.57-5.9	1.18-3.93	2,4 - 5,9	3,9 - 7,9	4,9 - 9,8	1-2,9	1-3,9
Продуктивність*	т/год	20 - 80	25-100	25-110	50 - 200	100 - 300	275 - 600	10-80	40-200
	короткі т/год	22 - 88	27-110	27-121	55 - 220	110 - 330	303 - 661	11-88	44 - 220
Потужність двигуна	кВт	30	45	45	75	132	160	30	75
	к.с.	40	60	60	100	180	220	40	100
Вага**	кг	6000	7000	4200	11400	33000	43000	6000	11000
	фунт	13228	15432	9259	25132	72752	94798	13228	24250

MJC SERIES ЩІЛИННІ ДРОБАРКИ (ЩОКОВІ)

		MJ 110C	MJ 120C	MJ 150C
Отвір для подачі	мм	1070 x 770	1200 x 870	1400x 1200
	дюйм	42,1 x 30,3	34 x 47	55 x 47
Зазор дроблення (мін. - макс. налаштування)	мм	75 - 210	70 - 175	125 - 250
	дюйм	2,9 - 8,2	2,75 - 6,9	4,9 - 9,9
Продуктивність*	т/год	135 - 340	175 - 595	340 - 970
	короткі т/год	148 - 374	192 - 655	374 - 1069
Потужність двигуна	кВт	110	160	200
	к.с.	150	200	300
Вага**	кг	19000	27990	55400
	фунт	41887	61710	122136



MPI SERIES ПЕРВИННІ УДАРНІ ДРОБАРКИ

		MPI 1111	MPI 1012	MPI 1114	MPI 1313	MPI 1515	MPI 1620
Діаметр ротора	мм	1100	1100	1100	1300	1500	1600
	дюйм	43"	43"	43"	51"	59"	63"
Ширина ротора	мм	1100	1100	1400	1300	1500	2000
	дюйм	43"	43"	55"	51"	59"	79"
Отвір для подачі	мм	1140 x 950	1140 x 840	1410 x 950	1340 x 1000	1540 x 920	2040 x 1400
	дюйм	45" x 37"	45" x 33"	56" x 37"	53" x 39"	61" x 36"	80" x 55"
Максимальний розмір подачі	мм	600	600	600	900	850	1300
	дюйм	24"	24"	24"	35"	33"	51"
Продуктивність*	т/год	150 - 200	150 - 200	250 - 350	300 - 500	400 - 600	600 - 950
	короткі т/год	165 - 220	165 - 220	275 - 385	330 - 550	440 - 660	660 - 1050
Потужність двигуна	кВт	160	160	200	250	315	500
	к.с.	220	220	275	340	430	680
Вага**	кг	15100	13150	16800	22400	26800	42000
	фунт	33290	28990	37037	49380	59080	92595



* Для матеріалу з густиною 1,6 т/м³ або 100 фунтів/фут³. Показники продуктивності є орієнтовними; фактична ефективність дробарки може відрізнятися залежно від гранулометричного складу, вологості, дробимості матеріалу, частоти обертання ротора, встановленої потужності та схеми дробильного кола.
** Вага вказана без урахування привідного двигуна, опорних ніжок, технічних майданчиків, завантажувальних і розвантажувальних жолобів.



MSI SERIES ВТОРИННІ УДАРНІ ДРОБАРКИ

		MSI 1210	MSI 1312	MSI 1315
Діаметр ротора	мм дюйм	1150 45"	1300 51"	1300 51"
Ширина ротора	мм дюйм	1000 39"	1250 49"	1500 59"
Отвір для подачі	мм дюйм	1020 x 815 40" x 32"	1290 x 800 51" x 31"	1540 x 800 61" x 31"
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	250 10"	350 14"	350 14"
Продуктивність*	т/год короткі т/год	100 - 150 110 - 165	150 - 250 165 - 275	250 - 350 275 - 385
Потужність двигуна	кВт к.с.	132 - 160 180 - 220	200 275	250 - 315 340 - 430
Вага**	кг фунт	12400 27340	18000 39680	22600 49820



MSI-H SERIES ВТОРИННІ УДАРНІ ДРОБАРКИ

		MSI 1110H	MSI 1112H	MSI 1115H	MSI 1415H	MSI 1420H
Діаметр ротора	мм дюйм	1120 44"	1120 44"	1120 44"	1400 55"	1400 55"
Ширина ротора	мм дюйм	1000 39"	1200 47"	1500 59"	1500 59"	2000 79"
Отвір для подачі	мм дюйм	1030 x 540 41" x 21"	1280 x 540 50" x 21"	1530 x 540 60" x 21"	1530 x 1000 60" x 39"	2030 x 1000 80" x 39"
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	300 12"	300 12"	300 12"	350 14"	350 14"
Продуктивність*	т/год короткі т/год	130 - 200 145 - 220	170 - 250 187 - 275	250 - 350 275 - 385	350 - 450 385 - 495	380 - 600 418 - 661
Потужність двигуна	кВт к.с.	160 220	200 275	250 - 315 340 - 430	400 550	500 680
Вага**	кг фунт	12280 27070	14320 31570	18800 41450	28760 63400	35000 77160



МЕКА ДРОБАРКИ

ДРОБАРКИ ТА УДАРНІ АГРЕГАТИ, ЯКІ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БІЛЬШИЙ ПРИБУТОК
ВАШОМУ ВИРОБНИЦТВУ

MTI SERIES ТРЕТИННІ УДАРНІ ДРОБАРКИ

		MTI 1105	MTI 1110	MTI 1115	MTI 1307	MTI 1314
Діаметр ротора	мм	1100	1100	1100	1286	1286
	дюйм	43"	43"	43"	51"	51"
Ширина ротора	мм	500	1000	1500	655	1355
	дюйм	20"	39"	59"	26"	53"
Отвір для подачі	мм	520 x 310	1020 x 310	1520 x 310	690 x 210	1390 x 210
	дюйм	20" x 12"	40" x 12"	60" x 12"	27" x 8"	55" x 8"
Максимальний розмір подачі	мм	150	150	150	90	90
	дюйм	6"	6"	6"	6"	6"
Продуктивність*	т/год	100 - 120	220 - 250	280 - 320	100 - 120	220 - 250
	короткі т/год	110 - 130	240 - 275	310 - 350	110 - 130	240 - 275
Потужність двигуна	кВт	110	200 - 250	315	90 - 132	160 - 250
	к.с.	150	275 - 340	430	125 - 180	220 - 340
Вага**	кг	8750	14000	17470	8400	13480
	фунт	19290	30860	38510	18520	29720



MVI-L SERIES ВЕРТИКАЛЬНІ УДАРНІ ДРОБАРКИ-VSI

		MVI 90L (ROR SD)	MVI 90L (ROR DD)	MVI 90L (ROS SD)	MVI 90L (ROS DD)	MVI 90L (SOS SD)	MVI 90L (SOS DD)
Максимальний розмір подачі	мм	50	50	50	50	75	75
	дюйм	2	2	2	2	3	3
Продуктивність*	т/год	200	300	250	300	250	400
	короткі т/год	220	330	275	330	275	440
Потужність двигуна	кВт	200 - 250	2 x 110 - 160	200 - 250	2 x 110 - 160	200 - 250	2 x 200
	к.с.	275 - 340	2 x 150 - 220	275 - 340	2 x 150 - 220	275 - 340	2 x 275
Швидкість	об/хв	800 - 1700	800 - 1700	800 - 1600	800 - 1600	800 - 1400	800 - 1400
Вага**	кг	9210	10150	10900	11900	11460	12450
	фунт	20300	22371	24024	26228	25258	27440

MVI-G SERIES ВЕРТИКАЛЬНІ УДАРНІ ДРОБАРКИ-VSI

		MVI 90G (ROR SD)	MVI 90G (ROR DD)	MVI 90G (ROS SD)	MVI 90G (ROS DD)	MVI 70G (ROR SD)	MVI 70G (ROR DD)	MVI 70G (ROS SD)	MVI 70G (ROS DD)
Максимальний розмір подачі	мм	50	50	50	50	35	35	35	35
	дюйм	2	2	2	2	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
Продуктивність*	т/год	200	300	200	300	120	160	120	160
	короткі т/год	220	330	220	330	130	175	130	175
Потужність двигуна	кВт	200 - 250	2 x 110 - 200	200 - 250	2 x 110 - 200	110 - 160	2 x 110	110 - 160	2 x 110
	к.с.	275 - 340	2 x 150 - 275	275 - 340	2 x 150 - 275	150 - 220	2 x 150	2 x 150 - 220	2 x 220
Швидкість	об/хв	1400 - 1800	1400 - 1800	1400 - 1800	1400 - 1800	1500 - 2100	1500 - 2100	1500 - 2100	1500 - 2100
Вага**	кг	8600	9400	10990	11800	4900	5550	6300	6950
	фунт	18960	20723	24228	26014	10802	122326	13889	15322

* Для матеріалу з густиною 1,6 т/м³ або 100 фунтів/фут³. Показники продуктивності є орієнтовними; фактична ефективність дробарки може відрізнятися залежно від гранулометричного складу, вологості, дробимості матеріалу, частоти обертання ротора, встановленої потужності та схеми дробильного кола.

** Вага вказана без урахування привідного двигуна, опорних ніжок, технічних майданчиків, завантажувальних і розвантажувальних жолобів.

MCH SERIES КОНУСНІ ДРОБАРКИ

		MCS 300	MCH 300	MCH 400
Продуктивність*	т/год короткі т/год	110-230 121-253	50-190 55-209	90-340 99-374
Потужність двигуна	кВт к.с.	132 177	132 177	200 268
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	190-270 7.5-10.6	50-180 2-7.1	70-210 2.7-8.3
Вкладиші (конкави)		ЕС, С, МС	ЕС, С, МС, МF, F	ЕС, С, МС, МF, F
Зазор дроблення (мін. - макс. налаштування)	мм дюйм	25-48 1-1.9	16-36 0.6-1.4	13-44 0.5-1.7
Діапазон ексцентриситету	мм дюйм	16-30 0.6-1.2	16-34 0.6-1.3	16-40 0.6-1.6
Вага**	кг фунт	14100 31085	11600 25573	18200 40124

MHC SERIES МОЛОТОКОВІ ДРОБАРКИ

		MHC 1014	MHC 1214
Діаметр ротора	мм дюйм	1000 39"	1200 47"
Діаметр ротора	мм дюйм	1400 55"	1400 55"
Отвір для подачі	мм дюйм	1420 x 250 40" X 10"	1420 x 410 56" X 16"
Максимальний розмір подачі	мм дюйм	125 5"	200 8"
Продуктивність*	т/год короткі т/год	50 - 100 55 - 110	100 - 170 110 - 187
Потужність двигуна	кВт к.с.	90 - 132 125 - 170	132 - 160 170 - 220
Вага**	кг фунт	7940 17505	9690 21360



MS SERIES ПОХИЛІ ГРОХОТИ

		ДВОПОВЕРХОВІ ГРОХОТИ							
		MS 1540/2	MS 1650/2	MS 2050/2	MS 2060/2	MS 2460/2	MS 2563/2	MS 2573/2	
Вага*	кг фунт	3631 8005	4225 9314,5	4600 10141,3	5592 12328,2	6111 13472,4	6598 14546,1	10580 23324.6	
Ширина × Довжина	мм дюйм	1500 x 4000 59 x 157,5	1600 x 5000 63 x 197	2000 x 5000 79 x 197	2000 x 6000 70 x 236	2400 x 6000 94,5 x 236	2500 x 6300 98.4x248	2500x7300 98.8x287.4	
Потужність двигуна	кВт к.с.	15 20	15 20	15 20	18,5 25,0	22 30	30 40	30 40	
		ТРИПОВЕРХОВІ ГРОХОТИ							
		MS 1540/3	MS 1650/3	MS 2050/3	MS 2060/3	MS 2460/3	MS 2563/3	MS 2573/3	
Вага*	кг фунт	4610 10163,3	6220 13712,7	6731 14839,3	7468 16464,1	8158 17985,3	7842 17288,6	14000 30864.7	
Ширина × Довжина	мм дюйм	1500 x 4000 59 x 157,5	1600 x 5000 63 x 197	2000 x 5000 79 x 197	2000 x 6000 70 x 236	2400 x 6000 94,5 x 236	2500 x 6300 98,4x248	2500x6300 98.4x287.4	
Потужність двигуна	кВт к.с.	15 20	18,5 25,0	22,0 30,0	22 30	30 40	30 40	37 50	
		ЧОТИРИПОВЕРХОВІ ГРОХОТИ							
		MS 1540/4	MS 1650/4	MS 1850/4	MS 2050/4	MS 2060/4	MS 2460/4	MS 2563/4	MS 2573/4
Вага*	кг фунт	6176 13615,7	7534 16609,6	7250 15983.5	8750 19290,4	9289 20478,7	9943 21920,5	13435 29619	19022 41936.3
Ширина × Довжина	мм дюйм	1500 x 4000 59 x 157,5	1600 x 5000 63 x 197	1868x4877 73.5x192	2000 x 5000 79 x 197	2000 x 6000 70 x 236	2400 x 6000 94,5 x 236	2500 x 6300 98,4x248	2500x7300 98.4x287.4
Потужність двигуна	кВт к.с.	22 30	22 25	22 25	22 30	22 30	30 40	37 50	2x30 2x40

MHS SERIES ГОРИЗОНТАЛЬНІ ГРОХОТИ

		MHS 5162	MHS 5163	MHS 6162	MHS 6163	MHS 6202	MHS 6203	MHS 7202	MHS 7203	MHS 8202	MHS 8203
Важкий тип		Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно	Доступно
Ширина × Довжина	мм	1562 × 4877	1562 × 4877	1930 × 4877	1930 × 4877	1930 × 6096	1930 × 6096	2235 × 6096	2235 × 6096	2540 × 6096	2540 × 6096
	фути	5 × 16	5 × 16	6 × 16	6 × 16	6 × 20	6 × 20	7 × 20	7 × 20	8 × 20	8 × 20
Кількість ярусів		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Потужність двигуна	кВт	22	30	30	30	30	30	37	37	37	37
	к.с.	30	40	40	40	40	40	50	50	50	50
Шків (грохот)	мм	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620
	дюйм	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4
Шків (двигун)	мм	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365
	дюйм	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3
Швидкість		об/хв	730-870	730-870	730-870	730-870	730-870	730-870	730-870	730-870	730-870
Вага*	кг	7496	8781	7781	9275	9085	10788	11850	13500	12162	14267
	фунт	16525.8	19359	17154	20448	20028	23783	26124.7	29762.4	26813	31453

MDS SERIES ГРОХОТИ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ

		MDS 1224	MDS 1824	MDS 1840
Ширина × Довжина	мм × мм	1200 × 2400	1800 × 2400	1800 × 4000
	фути × фути	4' × 8'	6' × 8'	6' × 13'
Потужність двигуна при 50 Гц	кВт	2 × 2.88	2 × 7.35	2 × 6.1
	к.с.	2 × 3.86	2 × 9.85	2 × 8.2
Потужність двигуна при 60 Гц	кВт	2 × 3.9	2 × 6.6	2 × 6.4
	к.с.	2 × 5.22	2 × 8.85	2 × 8.58
Вага**	кг	1900	2750	4300
	фунт	4188	6062	9480

MGS SERIES РЕШІТЧАСТІ ГРОХОТИ (ГРІЗЗЛІ)

		MGS 1440	MGS 1640	MGS 1835
Ширина × Довжина	мм	1400 × 4000	1600 × 4000	1800 × 4500
	фути	4½' × 13'	5¼' × 13'	5¼' × 13'
Кількість ярусів		2	2	2
Потужність двигуна	кВт	22	30	37
	к.с.	30	40	50
Вага**	кг	8700	9400	12124
	фунт	19180	20723	26729

* Значення продуктивності є орієнтовними; результати можуть відрізнятися залежно від гранулометричного складу подачі, вмісту пилу, глини, густини, кількості води, конфігурації обладнання та застосування.
 ** Вага вказана без урахування опорних ніжок, технічних майданчиків, завантажувальних і розвантажувальних жолобів.



MSS SERIES ГРУБІ ГРОХОТИ (СКАЛЬПЕРИ)

		MSS 1030	MSS 1230	MSS 1440	MSS 1530	MSS 1640	MSS 1940
Ширина × Довжина	мм	1000x3000	1200x3000	1400x4000	1500x3000	1600x4000	1900x4000
	фути	3¼'x10'	4'x10'	4½'x13'	5'x10'	5¼'x13'	6¼'x13'
Кількість ярусів		2	2	2	2	2	2
Потужність двигуна	кВт	2x6,1	2x7,5	2x12	2x10,1	2x13,9	2x22,6
	к.с.	2x8.3	2x10	2x19.4	2x16.1	2x22.8	2x30
Вага**	кг	4520	5470	9000	6750	9650	12500
	фунт	9965	12059	19842	14881	21275	27558

MFW SERIES ПРОМИВАЛЬНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДРІБНОГО МАТЕРІАЛУ

		MFW 3625S	MFW 3625D	MFW 4432S	MFW 4432D	MFW 5434S	MFW 5434D	MFW 6635S	MFW 6635D
		Одинарний гвинт	Подвійний гвинт	Одинарний гвинт	Подвійний гвинт	Одинарний гвинт	Подвійний гвинт	Одинарний гвинт	Подвійний гвинт
Ширина × Довжина	мм × мм дюйм × фут	917x7769 36"x25'	917x7769 36"x25'	1120x9802 44"x32'	1120x9802 44"x32'	1370x10060 54"x34'	1370x10060 54"x33'	1675x10760 66"x35'	1675x10760 66"x35'
Продуктивність*	т/год короткі т/год	23-90 25-100	45-180 50-200	35-160 40-175	70-315 80-350	60-250 70-275	125-500 140-550	90-360 100-400	180-725 200-800
Розмір матеріалу	мм дюйм	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"
Потужність двигуна	кВт к.с.	15 20	2x15 2x20	18,5 25	2x18,5 2x25	30 40	2x30 2x40	45 60	2x45 2x60
Гвинт	об/хв	10-21	10-21	8-17	8-17	7-14	7-14	5-11	5-11
Вага**	кг фунт	6500 14333	11700 25799	10500 23153	18850 41566	13950 30761	25000 55127	22000 48512	40250 88754
Вода – сито 100 меш	гал/хв м³/год	720 164	1250 284	1720 391	2800 637	2090 475	3700 842	2590 589	4375 995
Вода – сито 150 меш	гал/хв м³/год	320 73	640 146	760 173	1440 328	930 212	1750 398	1150 262	2100 478
Вода – сито 200 меш	гал/хв м³/год	180 41	360 82	460 105	810 184	575 131	935 213	650 148	1095 249

MCW SERIES ПРОМИВАЛЬНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЕЛИКОГО МАТЕРІАЛУ

		MCW 3618S	MCW 3618D	MCW 4420S	MCW 4420D
		Одинарний гвинт	Подвійний гвинт	Одинарний гвинт	Подвійний гвинт
Ширина × Довжина	мм × мм дюйм × фут	928x5600 36"x18'	928x5600 36"x18'	1118x6382 44"x20'	1118x6382 44"x20'
Продуктивність*	т/год короткі т/год	130-160 150-175	270-320 300-350	180-230 200-250	360-450 400-500
Розмір матеріалу	мм дюйм	0-65 0-2½"	0-65 0-2½"	0-75 0-3"	0-75 0-3"
Потужність двигуна	кВт к.с.	30 40	2x30 40	37 50	2x37 50
Гвинт	об/хв	16-32	16-32	13-26	13-26
Вага**	кг фунт	6500 14333	10800 23815	9000 19846	15500 34179
Вода	м³/год гал/хв	90-135 400-600	160-220 700-900	110-170 500-750	200-250 900-1100



* Значення продуктивності є орієнтовними; результати можуть відрізнятися залежно від гранулометричного складу подачі, вмісту пилу, глини, густини, кількості води, конфігурації обладнання та застосування.

** Вказана вага включає привідний двигун, опорні ніжки, технічні майданчики, завантажувальні та розвантажувальні жолоби.

MLW SERIES БАРАБАННІ ПРОМИВАЛЬНІ УСТАНОВКИ

		MLW 3630	MLW 4430	MLW 4435	MLW 4835
Діаметр × довжина	мм × мм дюйм × фут	945x9175 36" x 30'	1120x9300 44" x 30'	1120x10820 44" x 35'	1225x10500 48' x 35"
Продуктивність*	т/год короткі т/год	50-125 55-138	75-175 83-193	75-175 83-193	110-365 121-400
Розмір матеріалу	мм дюйм	75 3"	102 4"	102 4"	150 6"
Потужність двигуна	кВт к.с.	2x55 2x75	160 215	160 215	200 270
Гвинт	об/хв	32	26	26	26
Вага**	кг фунт	26074 57483	32275 71154	37150 81901	42185 90002
Вода	м³/год гал/хв	114 500	171 750	171 750	190 850



MCSP SERIES КОМПАКТНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ПІСКУ


		MCSP 90	MCSP 150	MCSP 210
Продуктивність*	т/год короткі т/год	90 100	150 165	210 231
Максимальна потреба у воді	м³/год гал/хв	270 1188	450 1981	630 2773
Діаметр циклона	мм дюйм	500 20"	660 26"	2 x 660 2 x 26"
Потужність двигуна грохота	кВт к.с. об/хв	2 x 2,88 2 x 3,86 1500	2 x 7,35 2 x 9,85 1500	2 x 6,1 2 x 8,2 1000
Розмір зневоднюючого грохота	мм фут	1200 x 2400 4'x8'	1800 x 2400 6'x8'	1800 x 4000 6'x13'
Розмір насоса	дюйм мм	8"/6" 200x150	10"/8" 250x200	10"/8" 250x200
Потужність двигуна насоса	кВт к.с.	45 60	55 74	75 100
Вага**	кг фунт	7475 16480	10900 24030	16750 36927



МЕКА МОБІЛЬНІ УСТАНОВКИ

СПРАВДІ МОБІЛЬНІ,
ДОРОЖНЬО ПРИДАТНІ



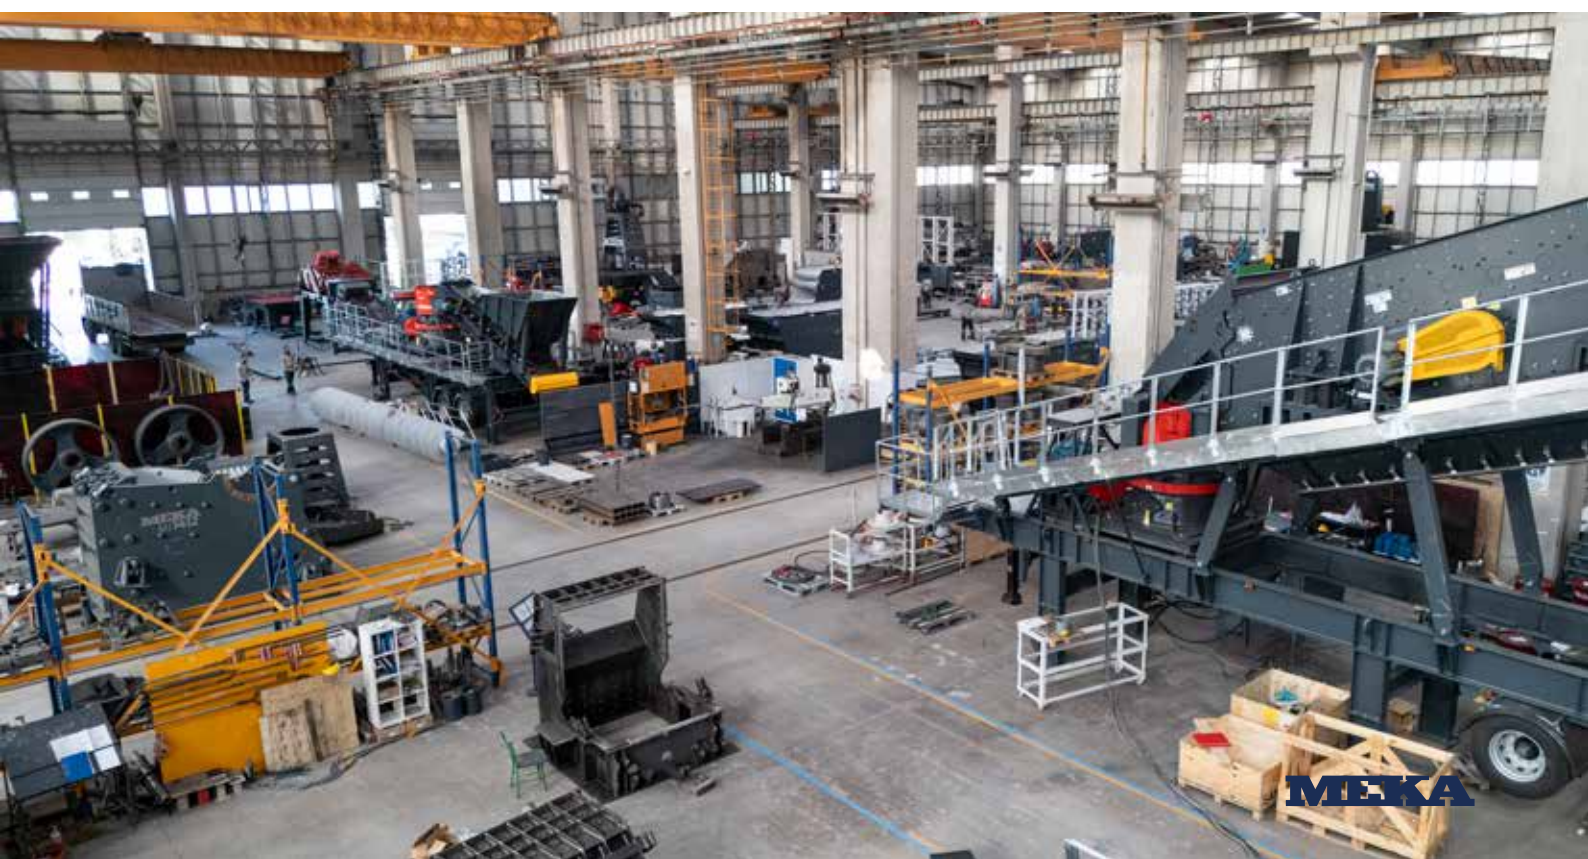

НАДІЙНІ
ПЕРЕВІРЕНІ
ЕФЕКТИВНІ



МЕКА

sales@mekaglobal.com
www.mekaglobal.com

