MB-S30

CENTRALE À BÉTON TYPE CHANTIER

MEKA

Faible coût d'exploitation et d'entretien

Avec sa structure simple, il est très facile et économique de l'utiliser et d'en faire l'entretien.

Flexibilité dans la production de béton

Posibilité d'utilisation 4 différents type d'agrégats lors de la production de béton.

Petite zone d'installation requise

L'usine a besoin d'une très petite zone d'installation. Pas besoin d'autorisation pour l'installation.

Super Mobile

Il peut être remorqué très facilement avec un crochet intégré à l'intérieur de la zone de chantier ou entre les différentes zones de chantier.

Un conteneur

L'installation complète, y compris le convoyeur de transfert de béton, **peut être livrée avec seulement 1 de conteneur à toit ouvert (OT) 40 pieds ou seulement 1** camion standard.

Démarrage rapide

L'installation peut être démarrée en quelques heures seulement.

Zéro Fondation

Il n'y a pas besoin d'une fondation en béton spéciale. Une dalle en béton suffit.

Production de béton de haute qualité

Avec le système PLC et un système de pesage très précis conçu pour tous les matériaux (granulats, ciment, eau, additif) pouvant être pesés dans des doseurs de pesée séparés, il est très facile de produire du béton de haute qualité.

TURBOMIXER

Capacité
750/500 l. (0,5 m^3 béton vibré/batch)

Transmission
18,5 kW Motor + Réducteur planétaire

Bras de Malaxeur
Ni Hard 4

Grattoir intérieur et extérieur
Ni Hard 4

Blindage du Fond
Hardox 450/500

Blindage Latéraux
St 52

Bras Malaxeur
1040 Steel

Piston Hydraulique de la Porte de Déchargement
0 63 x 300 mm Piston Hydraulique

TRÉMIE D'AGRÉGAT

Volume Trémie
10 m^3

Goulotte de Déchargement des Compartiment d'Agrégat
4 x 2,5 m^3 or 2 x 5 m^3
1 goulotte de déchargement par compartiment

Piston de déchargement pneumatique
4 units Ø 80 x 160 mm Piston Pneumatique

Vibrateur de sable
2 unités MVE 200/3

TAPIS CONVOYEUR DE BÉTON

Dimensions
650 x 14.500 mm

Transmission
11 kW moteur + boîte de vitesses avec verrouillage de retour.

Bande en caoutchouc
EP 400 3 couches; 4/2 revêtement, 9 mm épaisseur

Tambour
Tambour d'entraînement recouvert de caoutchouc de 10 mm

Palier
Roulements série SNH avec graisseurs de lubrification

Racloir
Grattoir en polyuréthane pour courroie

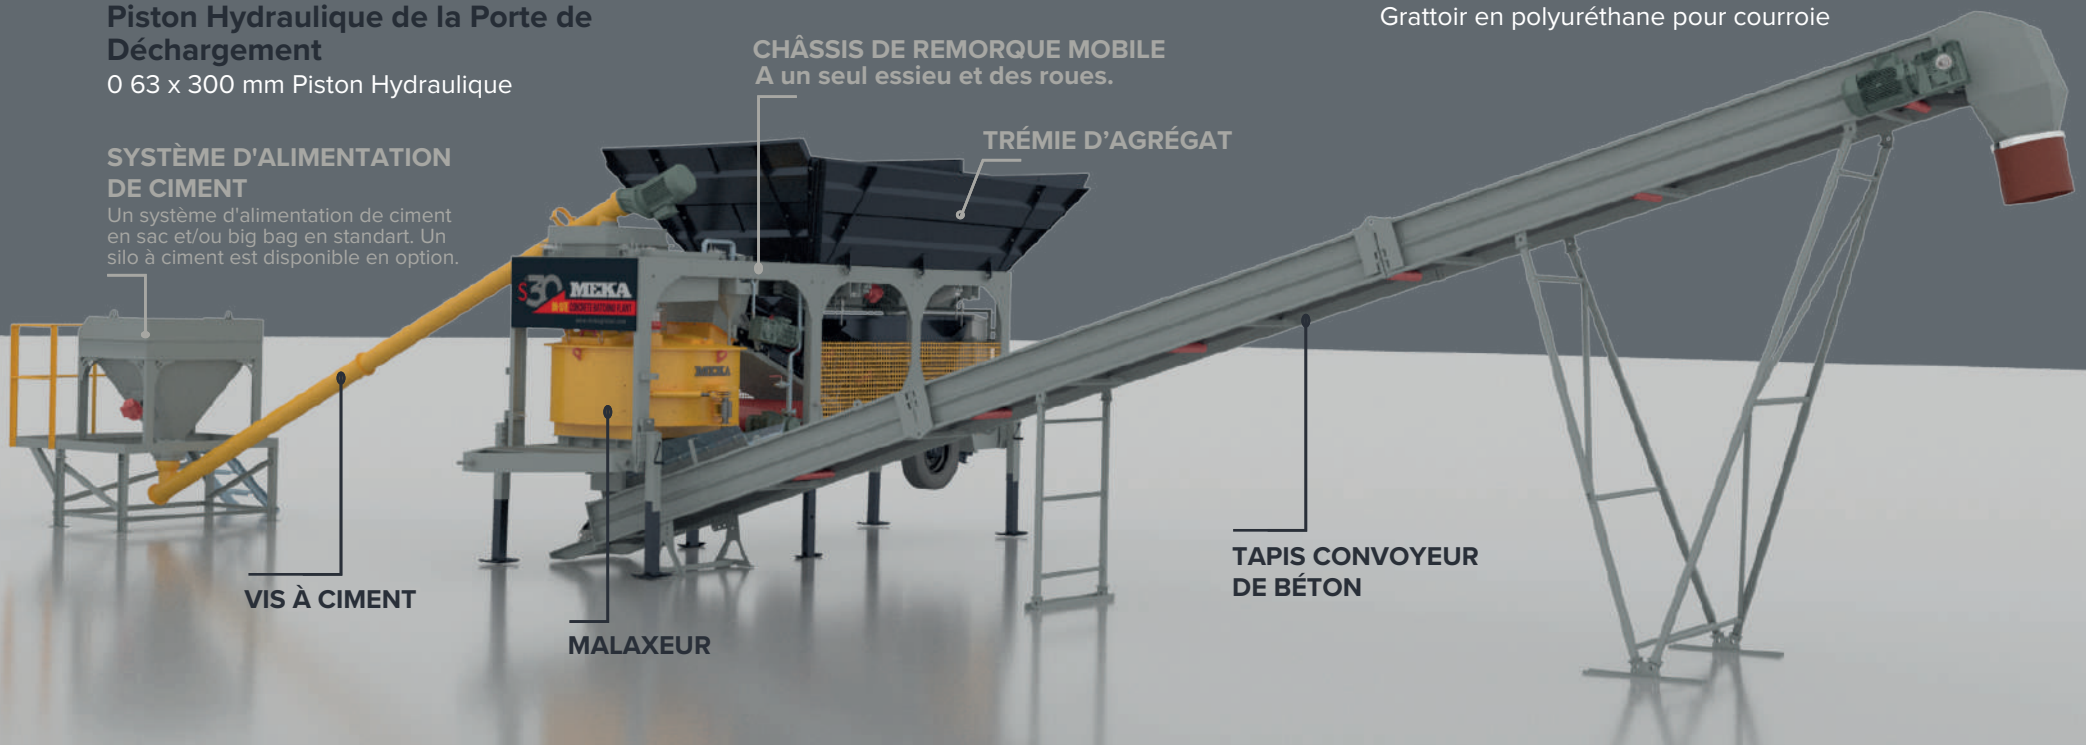

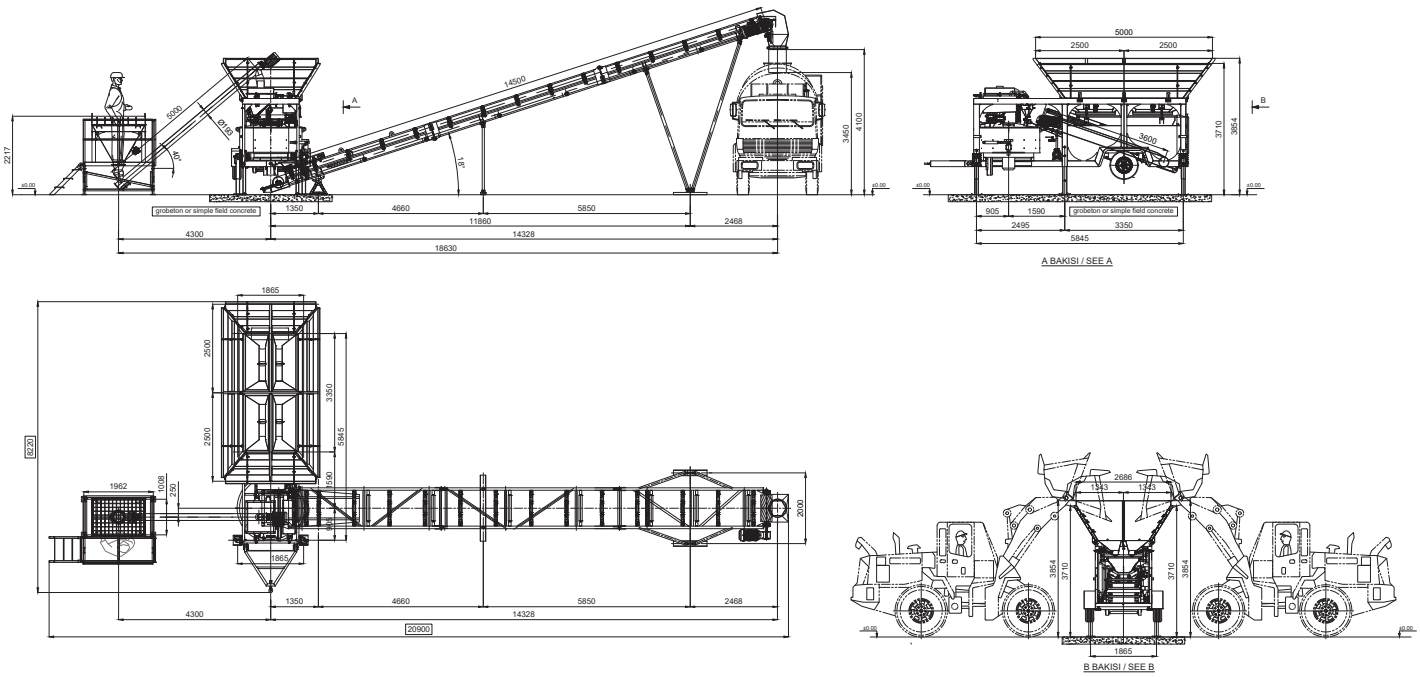

MEKA MB-S30 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de Production	30 m^3/h
Capacité Malaxeur	750/500 l. (0,5 m^3/charge)
Type Malaxeur	MEKA Pan Mixer (Turbo mix)
Capacité Trémie D'Agrégat	4x2,5m^3 or 2x5 m^3
Capacité de la trémie de pesée du ciment	300 kg
Capacité de la trémie de pesée de l'eau	160 kg
Capacité de la trémie de pesage des additifs	15kg
Compresseur d'air	Inclus
Pompe à eau	Inclus
Convoyeur à vis à ciment	Ø 193 x5000 mm
Capacité de la trémie d'alimentation des sacs de ciment	1,5 tonne (avec fraise mécanique)
Silo à ciment	Optionel (50 tonne, 75 tonne)
Tapis Convoyeur à Béton	650x14.500mm (Hauteur de Décharge: 4105 mm)
Châssis mobile avec essieu simple et pneus	Inclus
Système de contrôle	Siemens PLC+ Siemens Touchmatic Control Panel

Pour vos petits projets, Meka a conçu la centrale à béton mobile Meka MB-S30 qui est une mini centrale à béton spéciale. Tous les équipements sont placés sur un châssis de remorque mobile spécial qui a un seul essieu et des roues. La centrale peut être facilement déplacée dans la zone du chantier au moyen du crochet de traction intégré. Toutes les formules de béton de haute qualité conformes aux normes internationales peuvent être produites par la centrale à béton mobile MB-S30 à l'aide d'un système de contrôle entièrement automatique équipé d'un automate programmable et d'un panneau de commande touchmatic.

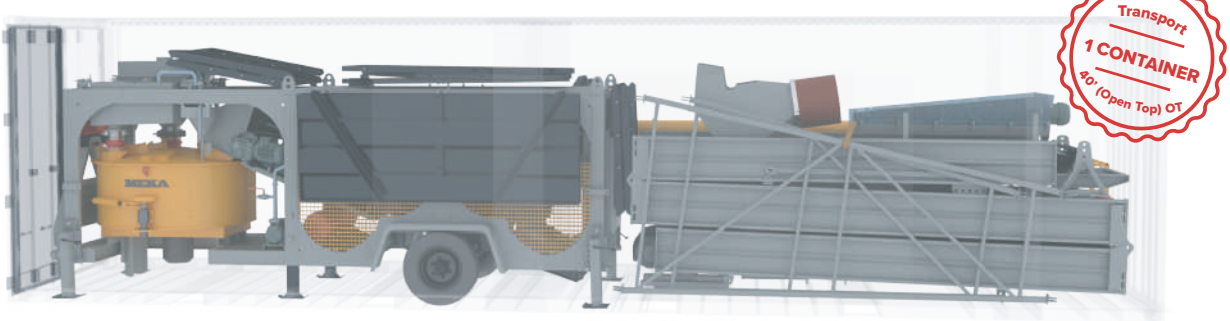

Siège Social, İsmet İnönü Blv. No: 12, 06909 Malıköy
Başkent Osb Sincan/Ankara
Tél: +90 312 **397 91 33**
sales@mekaglobal.com

www.mekaglobal.com