



**MEKA**

# SOLUTIONS MOBILES

MEILLEURES SOLUTIONS POUR  
LES EXIGENCES TEMPORAIRES

La production temporaire de granulats est très commune pour les projets à court-terme comme la construction de routes et de barrages. Puisque les équipements sont déménagés de la carrière temporaire la plupart du temps; les dépenses de démontage, de transportation et d'installation causent des coûts supplémentaires qui peuvent être aussi importants que l'investissement de démarrage lui-même. Dans de tels cas, malgré les coûts initiaux de l'investissement, les solutions mobiles de concassage et de criblage sont de meilleures options que celles qui sont fixes, due aux avantages qu'elles offrent en terme du temps épargné durant le démontage, la transportation et l'installation.

**GROUPES MOBILES DE CONCASSAGE  
STATIONS MOBILES DE CONCASSAGE - CRIBLAGE**

# CONCASSEUR SUR CHENILLES

Les concasseurs à mâchoires mobiles de la série J MEKA offrent une véritable mobilité avec des dimensions compactes. MEKATRACK MTJ1165 est facile à transporter d'un site à l'autre, offre un temps de préparation rapide et des coûts d'exploitation réduits avec une excellente capacité de broyage



## COMMANDE À DISTANCE

Contrôle la fonction de suivi et fournit également des commandes d'arrêt et de démarrage pour l'alimentateur à grille

## GOULOTTE D'ALIMENTATION DU CONCASSEUR

Fabrication d'une seule pièce avec 25 mm d'épaisseur sur le côté et 20 mm d'épaisseur sur les parties supérieure et inférieure avec plaque en acier résistant à l'usure.

## CONCASSEUR GRANULAT/GOULOTTE DE DERIVATION

Une goulotte d'évacuation bidirectionnelle est prévue pour évacuer le produit vers le convoyeur de produits ou vers le convoyeur de saletés. Fabriqué en tôle d'acier doux de 6 mm, avec porte à clapet pour diriger les fines de grizzlis vers le convoyeur de saleté latéral ou le convoyeur de produit principal.

## PUISSANCE

Type

: CAT™ C9.3 ACERT™

Performances

: 242 kW (325 HP) at 1700 rpm at sea level

Capacité du réservoir d'essence

: 450 Litres nominal

Fuel consommation

: 30-35 lt/hr

Type d'embrayage

: Attelage autoréglable à haut rendement avec réducteur


Conduite

: Pompes hydrauliques à entraînement direct

Accès

: Toit facile d'accès pour tous les services moteur



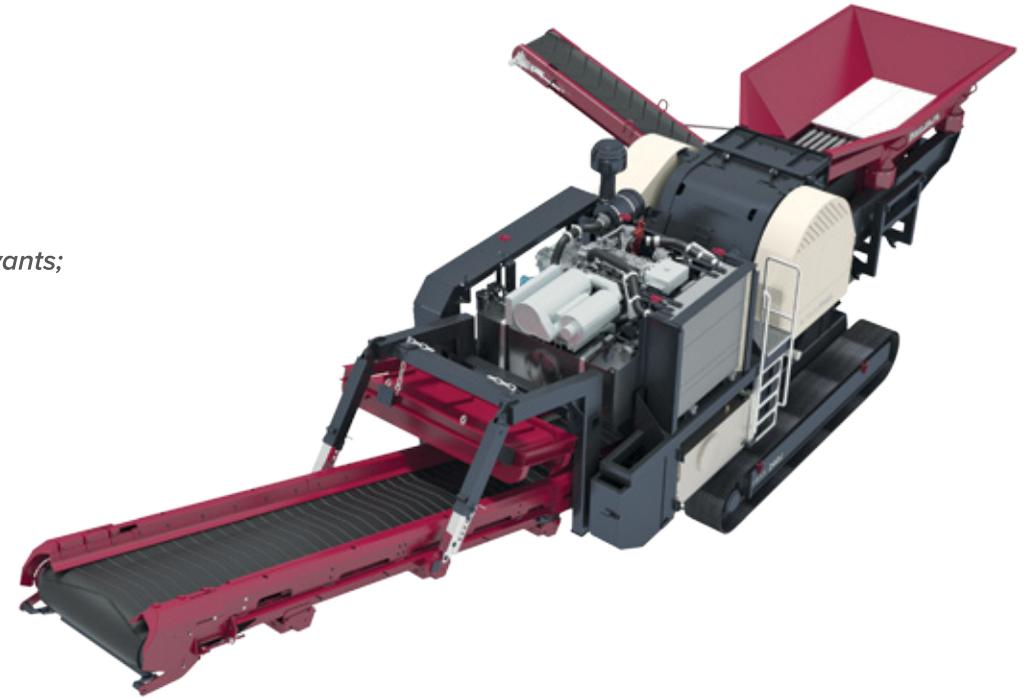

**Les concasseurs à mâchoires mobiles de la série J MEKA offrent les avantages suivants;**

- Une vraie mobilité avec des dimensions compactes
- Facile à transporter d'un site à l'autre
- Temps de mise en service rapide et faibles coûts d'exploitation
- Construit autour du concasseur à mâchoires haute performance J1165
- Excellente capacité de concassage
- Monobloc pour roche solide et matériaux de recyclage
- Construit avec des composants éprouvés
- Polyvalence imbattable en matière de recyclage
- Convivialité et sécurité avancées
- Processus sûr et fiable avec un système de contrôle facile à utiliser
- Ensemble de puissance à haut rendement pour assurer une productivité maximale
- Moteur diesel respectueux de l'environnement
- Une fiabilité inégalée pour une disponibilité maximale des machines

